

Copyright c. 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I/I marchi/oi ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della satessa.



E920

Linee sinuose ma decise per questa stufa progettata per spazi di metratura media. Le finiture in acciaio inox o verniciato ne esaltano il fascino.



Avorio



Ollare



Nero Opaco



Beige Sabbia



Blu Antico



Bianco Meringa



Grigio Ferro

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Riscaldamento a diffusione naturale

Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale

Riscaldamento con Multifuoco System®

Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando. Aria canalizzabile fino a 10 mt

Struttura

Monoblocco in acciaio con porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker

Kit aria comburente

Sistema optional per ottimizzare la combustione ed il rendimento della stufa, prelevando aria dall'esterno dell'abitazione

Rivestimento in maiolica

Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni

Air Glass System

Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C


Easy Cleaning

Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile

Sicurezze

Porta con chiusura automatica. Maniglia in acciaio con impugnatura in materiale siliconico

DISEGNO TECNICO

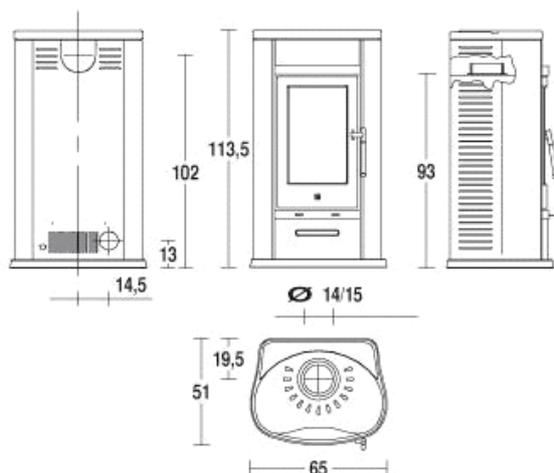

DATI TECNICI

| | | |
|--------------------------------|----------------|---|
| Volume riscaldabile (min-max) | m ³ | 135 - 230 |
| Rendimento termico | % | 75,0 |
| Potenza nominale | kW | 8,0 |
| Consumo nominale | Kg/h | 2,7 |
| Potenza massima | kW | 10,0 |
| Consumo massimo | Kg/h | 3,5 |
| Dimensioni LxPxH | cm | 65 x 51 x 113,5 |
| Rivestimento | | maiolica |
| Frontale | | maiolica |
| Monoblocco | | acciaio |
| Aria primaria e secondaria | | regolabile |
| Kit aria comburente | | optional |
| Focolare | | Aluker |
| Braciere | | ghisa |
| Scarico fumi Ø | cm | 15 superiore o posteriore |
| Cassetto cenere | | estraibile |
| Porta | | ghisa |
| Vetro ceramico | | resistente a 750°C autopulente |
| Maniglia | | acciaio e impugnatura in materiale siliconico |
| Wellness -umidificatore | | no |
| Forno in acciaio inox | cm | |
| Multifuoco System® | | optional |
| Bocchette frontali/orientabili | | si - no |
| Kit convezione forzata | | |
| Peso complessivo | Kg | 163 |

La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.